



CI283103

#### Wyposażenie dodatkowe

CA050300 :

CA051300:

Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

CA051301:

Teppan Yaki

CA052300:

Flexinduction griddle plate

CA055300 :

CA230100:

Pokrętło magnetyczne, czarne

GP900001:

Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

GP900002:

Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

GP900003:

Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

#### Akcesoria instalacyjne

### Płyta indukcyjna Serie 200

80 cm

CI283103

Płyta bezramkowa, idealnie wpasowana w blat kuchenny tworzy z nim gładką powierzchnię. Funkcja flex w połączeniu z prostokątnymi strefami grzewczymi.

Dowolne ustawienie naczyń na połączonej powierzchni grzewczej

Funkcja profesjonalnego gotowania z podziałem płyty na 3 pola grzewcze

Czujnik smażenia

Sterowanie Twist-Pad z ruchomym i zdejmowanym pokrętkiem magnetycznym

Łatwe sterowanie wszystkich funkcji za pomocą dwukolorowego wyświetlacza.

#### Strefy gotowania

1 strefa indukcyjna  $\varnothing$  24 cm (2200 W, z funkcją booster

1 strefa indukcyjna 18 cm (1800 W z funkcją Booster 3100 W).

1 strefa indukcyjna 15 cm (1400 W z funkcją Booster 2200 W).

#### Obsługa

Sterowanie Twist-Pad z ruchomym i zdejmowanym pokrętkiem magnetycznym

Łatwe w obsłudze sterowanie za pomocą dwukolorowego wyświetlacza

(biało-pomarańczowy).

Oznaczenie stref grzewczych.

17 stopni grzania z elektroniczną regulacją mocy

#### Wyposażenie

Funkcja flex w połączeniu z prostokątnymi strefami grzewczymi.

Funkcja profesjonalnego gotowania.

Czujnik smażenia.

Funkcja Booster dla garnków.

Funkcja Booster dla patelni.

Funkcja utrzymania ciepła.

Stoper.

Minutnik

Opcje menu

Zarządzanie mocą

Możliwość sterowania okapem z poziomu płyty (z odpowiednim urządzeniem).

Integracja z siecią domową dla usług serwisowych (Home Connect) przez WiFi.

Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem [home-connect.com](http://home-connect.com).

Płyta nie jest wyposażona w funkcję czujnika gotowania od czerwca 2022.

#### Bezpieczeństwo

Wyłącznik główny

Wskaźnik pracy

Rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń

2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła

Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

Wyłącznik bezpieczeństwa

#### Wskazówki projektowe

Montaż możliwy jest w blatach z kamienia,

materiałów syntetycznych lub litego drewna. Konieczne jest zapewnienie odporności na działanie wysokiej temperatury oraz szczelności krawędzi wycięcia. W przypadku innych materiałów należy skonsultować się z producentem blatu.

Przystosowana tylko do naczyń ferromagnetycznych.

Nie można korzystać z woka WP 400 001.

Urządzenie musi być zabezpieczone od spodu.

Waga urządzenia: ok. 14 kg.

#### Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa: 7.4 kW


Długość kabla 1.5 m (bez wtyczki)

Zużycie energii w trybie gotowości / wyświetlanie 0.5 W.


Pobór mocy w trybie gotowości / sieć 2.0 W.

Sprawdź w instrukcji obsługi jak wyłączyć moduł WiFi

**Przekrój podłużny**




A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 2,5  
 C: Wypełnienie z silikonu  
 wymiary w mm

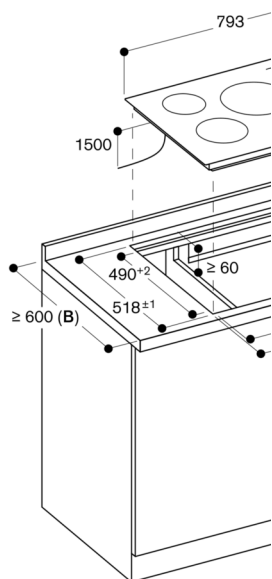


A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: Jeśli głębokość blatu kuchennego należy sprawdzić instrukcję montaż  
 wymiary w mm

**Widok z góry**



Wymiary w mm

**Przekrój poprzeczny**



A:  $6,5^{+0,5}$   
 B: 2,5  
 C: Wypełnienie z silikonu  
 Wymiary w mm