


**iQ500, Płyta indukcyjna, 60 cm,  
Czarny, montaż nablatowy, płyta  
bez listew  
ED651HSC1E**

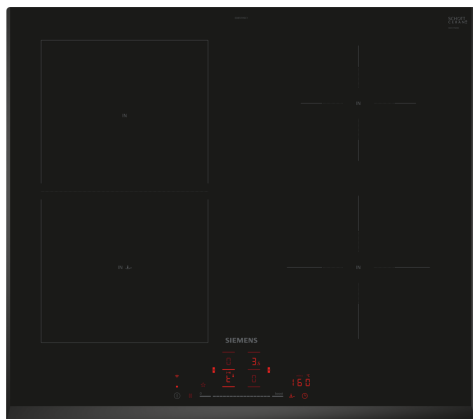

**Wyposażenie dodatkowe**

- HZ32WA00 :
- HZ390090 Metalowe naczynie do pieczenia
  - HZ390210 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch
  - HZ390220 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch
  - HZ390230 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch
  - HZ9E5100 Kawiarka
  - HZ9FE280 Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm
  - HZ9SE030 Zestaw 3-elem. 2xgarnki i 1xpatelnia
  - HZ9SE040 4-częściowy zestaw garnków
  - HZ9SE060 6 elementowy zestaw garnków

Nowoczesna płyta Combi induction z większą wygodą gotowania i niezliczonymi opcjami Home Connect.

- ✓ Home Connect – połącz swoją płytę grzewczą z inteligentną kuchnią.
- ✓ Świat przepisów – inspiruje pysznymi przepisami, które pasują do Twojego stylu życia.
- ✓ Interakcja płyty i okapu dla większej wygody obsługi.
- ✓ cookConnect system - łatwa kontrola okapu z poziomu płyty grzewczej.
- ✓ combiZone – Połącz dwie strefy na płycie indukcyjnej, gdy chcesz użyć dużego naczynia.

**Wyposażenie**

**Dane techniczne**

Typ urządzenia: .....Stefa grzejna ceramiczna  
 Rodzaj: ..... Do pełnej zabudowy  
 Rodzaj grzania: ..... Elektryczny  
 Liczba pól grzewczych: .....4  
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Szerokość: ..... 592 mm  
 Wymiary urządzenia (WxSxG): ..... 51 x 592 x 522 mm  
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): ..... 130 x 750 x 600 mm  
 Ciężar netto: ..... 11.3 kg  
 Masa brutto (kg): ..... 13.6 kg  
 Wskaźnik zalegania ciepła: .....Oddzielny dla każdego pola grzewczego  
 Usytuowanie panelu sterowania: ..... Prząd  
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: .....Ceramika  
 Kolor powierzchni: .....Czarny  
 Długość kabla przyłączeniowego: ..... 110.0 cm  
 Kod EAN: ..... 4242003935125  
 Napięcie: ..... 220-240 V  
 Częstotliwość (Hz): .....50; 60 Hz



**iQ500, Płyta indukcyjna, 60 cm,  
Czarny, montaż nablutowy, płyta  
bez listew  
ED651HSC1E**

Wyposażenie

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

#### Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- combiZone
- : pozwala używać brytfanek oraz innych naczyń o podłużnym kształcie łącząc dwie osobne strefy grzewcze w jeden duży obszar.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.6 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 180 mm, 2 kW (maks. moc 3.1 kW)

#### Komfort użytkowania

- touchSlider: bezpośrednio steruj mocą za pomocą panelu sterowania.
- Przycisk Ulubione: uzyskaj bezpośredni dostęp do ulubionych funkcji za pomocą przycisku, który można konfigurować.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła: utrzymaj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z funkcją wyłączenia: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Minutnik (możliwy wybór zamiast timera z funkcją wyłączenia): sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).
- Regulacja głośności do indywidualnych preferencji i potrzeb.

#### Oszczędność czasu

- powerBoost
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- panBoost dostępny z poziomu przycisku Ulubione/ aplikacji Home Connect po aktualizacji oprogramowania urządzeń podłączonych do Home Connect 4 kwartał 2024: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- Funkcja quickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

#### Komfort gotowania

- Czujnik fryingSensor Pro: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.
- Dish assistant z poziomu aplikacji Home Connect (spodziewana dostępność 4 kwartał 2024r. po aktualizacji oprogramowania urządzeń podłączonych do Home Connect : w łatwy sposób odnajdziesz odpowiednie ustawienie temperatury dla danej potrawy za pomocą aplikacji Home Connect.

#### Home Connect

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: sprawdź, czy wyłączyłeś płytę będąc poza domem, znajdź przepisy kulinarne oraz dodatkowe funkcje w aplikacji Home Connect.
- cookConnect (z odpowiednim okapem): automatycznie aktywuje okap podczas gotowania dzięki łączności WiFi między płytą, a

odpowiednim okapem.

- Intelligent hood automatic: wyciąg automatycznie dostosowuje się do prędkości wentylatora dzięki danym pozyskiwanym podczas gotowania na płycie (działa z odpowiednim wyciągiem i połączonym kontem Home Connect).
- Smart home trigger za pomocą przycisku Ulubione (funkcja dostępna z kontem połączonym z Home Connect): odkryj świat smart z poziomu płyty (wymagany serwis partnerski)
- Urządzenie z możliwością aktualizacji (z połączonym kontem Home Connect): urządzenie zachowa zawsze najnowszą wersję oprogramowania.

#### Design

- Ozdobny szlif z przodu i po bokach

#### Bezpieczeństwo

- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja Pauza: zatrzymaj proces gotowania, np. aby otworzyć drzwi.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).

#### Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 6900 W
- Funkcja powerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).

**iQ500, Płyta indukcyjna, 60 cm,  
Czarny, montaż nablatowy, płyta  
bez listew  
ED651HSC1E**


Rysunki wymiarowe

Wymiary w m



51 (A)

A: Głębokość


Wymiary w mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

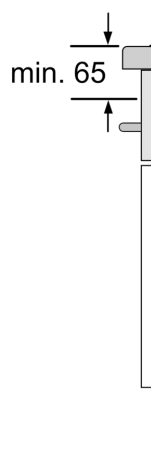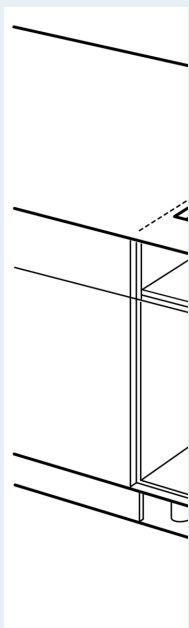

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę

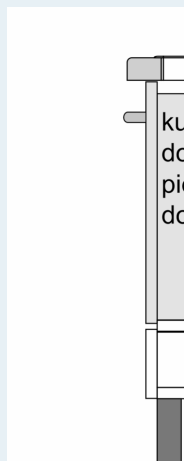

① Należy uwzględnić miejsce na wentylację

