


**iQ700, Płyta indukcyjna, 90 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta
z listwami
EX975LVV1E**

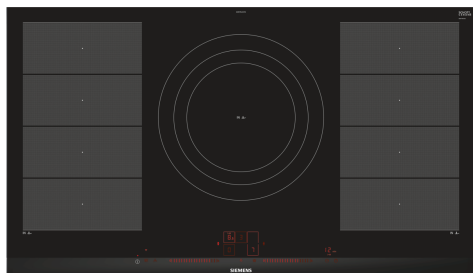

HZ32WA00 :, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390210 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390220 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390230 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390240 Paella pan Ø 31 cm, HZ390250 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390512 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390522 Grill do płyt flexInduction, HZ394301 Listwa montażowa Domino, HZ9E5100 Kawiarka, HZ9FE280 Patelnia z powłoką non-stick ø 18/28 cm, HZ9FF010 Duża patelnia Flex Pan, HZ9FF030 Zestaw garnków FLEX PAN 3 elementowy, HZ9FF040 Zestaw garnków FLEX PAN 4 elementowy, HZ9SE030 Zestaw 3-elem. 2xgarnki i 1xpatelnia, HZ9SE040 4-częściowy zestaw garnków, HZ9SE060 6 elementowy zestaw garnków, HZ9TY010 Teppan Yaki


Nowoczesna płyta flexInduction - swoboda podczas gotowania.

- ✓ flexInduction – inteligentna strefa gotowania, która dostosowuje się do Twoich naczyń.
- ✓ Miejsce na bardzo duże garnki lub patelnie dzięki 32 cm strefie o zmiennym zasięgu.
- ✓ dualLight Slider – Po prostu dotknij i przesunij palec, aby sterować płytą grzewczą.
- ✓ Home Connect – połącz swoją płytę grzewczą z inteligentną kuchnią.
- ✓ Sensor smażenia fryingSensor Plus – Nigdy więcej przypalonych posiłków.

Typ urządzenia:Stefa grzejna ceramiczna
 Rodzaj: Do pełnej zabudowy
 Rodzaj grzania: Elektryczny
 Liczba pól grzewczych:5
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 51 x 880-880 x 490-500 mm
 Szerokość: 912 mm
 Wymiary urządzenia (WxSxG): 51 x 912 x 520 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): ...126 x 1073 x 603 mm
 Ciężar netto: 18.9 kg
 Masa brutto (kg): 22.7 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła:Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania: Prząd
 Materiał powierzchni płyty grzewczej:Ceramika
 Kolor powierzchni:Czarny, Aluminium, szczotkowane
 Długość kabla przyłączeniowego: 110.0 cm
 Kod EAN: 4242003759783
 Napięcie: 220-240 V
 Częstotliwość (Hz):60; 50 Hz



**iQ700, Płyta indukcyjna, 90 cm,
Czarny, montaż nablutowy, płyta
z listwami
EX975LVV1E**



- Płyta o szerokości 90 cm: miejsce na garnki i patelnie 5 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- 2 strefy flexInduction: korzystaj z naczyń o dowolnym kształcie i rozmiarze w dowolnym miejscu w obrębie strefy o długości 40 cm.
- 3-obwodowe pole grzewcze o zmiennym zasięgu, 2 strefy flexInduction: użyj standardowych do ekstra dużych naczyń (np. patelni paella) na dołączanej strefie grzewczej.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej, tył środek: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 3.3 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- dual LightSlider: steruj bezpośrednio mocą za pomocą dwóch podświetlanych paneli dotykowych (gdy wyłączone są niewidoczne).
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła: utrzymaj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).
- Licznik czasu gotowania
- : pokazuje ile czasu upłynęło od nastawienia timera (np. dla ziemniaków).

Oszczędność czasu

- powerBoost
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- panBoost: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- powerMove plus: zwiększa lub zmniejsza poziom mocy przesuwając garnek do przodu lub do tyłu.
- Funkcja quickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Komfort gotowania

- Sensor smażenia z 5 stopniami temperatury: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.
- only via HC app: w łatwy sposób odnajdziesz odpowiednie ustawienie temperatury dla danej potrawy za pomocą aplikacji Home Connect.

Home Connect

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: sprawdź, czy wyłączyłeś płytę będąc poza domem, znajdź przepisy kulinarne oraz dodatkowe

funkcje w aplikacji Home Connect.

- cookConnect (z odpowiednim okapem): automatycznie aktywuje okap podczas gotowania dzięki łączności WiFi między płytą, a odpowiednim okapem.

Design

- Stalowe listwy po bokach

Bezpieczeństwo

- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcje bezpieczeństwa płyta: przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 912 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 11100 W
- Funkcja powerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

iQ700, Płyta indukcyjna, 90 cm,
Czarny, montaż nablátowy, płyta
z listwami
EX975LVV1E

