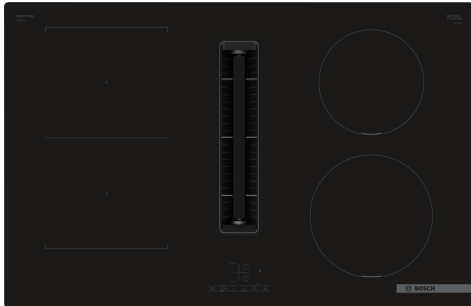


Serie 4, płyta zintegrowana z wyciągiem, 80 cm, montaż nablatowy, płyta bez listew PVS811B16E


B


Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x CleanAir Plus filtr antyzapachowy

Wyposażenie dodatkowe

HEZ32WA00, HEZ390090 Metalowe naczynie do pieczenia, HEZ9ES100 Kawiarka, HEZ9FE280 Patelnia z powłoką non-stick ø 18/28 cm, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 TÄpfel + 1 Pfanne, HEZ9SE040 4-częściowy zestaw garnków, HEZ9SE060 Zestaw garnków 6 elementowy, HEZ9VDKE1 Zestaw akcesoriów do obiegu otwartego, HEZ9VDKR0 Zestaw akces. recyrkulacja, (70 cm), HEZ9VDKR1 Zestaw akces. recyrkulacja, S (60 cm), HEZ9VDKR2, HEZ9VDSB1 90° płaski kanał, poziomy, HEZ9VDSB2 90° kanał płaski, pionowy, L, HEZ9VDSB3 90° kanał płaski, pionowy, M, HEZ9VDSB4 90° kanał płaski, pionowy, S, HEZ9VDSI0 Adapter łączący przekrój okrągły-płaski, HEZ9VDSI1 90° Adapter przekrój okrągły-płaski, HEZ9VDSM1 Płaski kanał, prosty 500mm, HEZ9VDSM2 Płaski kanał, prosty 1000mm, HEZ9VDSS1 Łącznik kotłniczy (żeński), HEZ9VDSS2 Kotłniczy elastyczny, HEZ9VEDU0 Filtr akustyczny, HEZ9VRCR1 Filtr Clean Air Plus, HEZ9VRPD0 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkn., HEZ9VRPD1 Dyfuzor cokół, HEZ9VRUD0 Zestaw startowy „Plug’n Play”

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem łączy technologię indukcyjną z wyciągiem oparów dla najlepszych osiągnięć.

- Zintegrowany wyciąg usuwa opary i zapachy u ich źródła.
- TouchSelect: sterowanie wybranym polem grzewczym i łatwe ustawienie żądanej mocy.
- Combi Zone: więcej możliwości dzięki łączeniu dwóch pól grzewczych w jedną strefę.
- Wykończenie bezramkowe: powierzchnia płyty jest lekko uniesiona, a powierzchnia grzewcza oddalona od blatu roboczego.
- PowerBoost: do 35% szybsze grzanie w stosunku do najwyższego poziomu mocy.

Dane techniczne

Typ urządzenia: Stefa grzejna ceramiczna
 Typ budowy: Do zabudowy
 Rodzaj grzania: Elektryczny
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Szerokość: 802 mm
 Wymiary urządzenia: 223 x 802 x 522 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 430 x 940 x 660 mm
 Masa netto: 24.3 kg
 Masa brutto (kg): 30.7 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła: Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
 Kolor powierzchni: Czarny
 Długość kabla przyłączeniowego: 110.0 cm
 Sealed Burners: Nie
 Power Boost: Wszystkie strefy grzewcze
 Moc 2 modułu grzewczego (kW): 3.6 kW
 Moc 4 modułu grzewczego (kW): 1.8 kW
 Ilość poziomów prędkości: 3-stopniowa + tryb intensywny
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie otwartym: 500 m³/h
 zamkniętym: 595.0 m³/h
 Maks. Wydajność w trybie zamkniętym: 441 m³/h
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym: 622 m³/h
 Poziom hałas: 69 dB(A) re 1 pW
 Filtr pochłaniający zapachy: Nie
 Napięcie (V): 220-240/380-415 V
 Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz
 Zawarte akcesoria: 1 x CleanAir Plus filtr antyzapachowy
 Tryby opóźnionego wyłączenia: 30R_12E min



Serie 4, płyta zintegrowana z wyciągiem, 80 cm, montaż nablutowy, płyta bez listew PVS811B16E

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem łączy technologię indukcyjną z wyciągiem oparów dla najlepszych osiągnięć.

- Płyta o szerokości 80 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- CombiZone
- : pozwala używać brytfanek oraz innych naczyń o podłużnym kształcie łącząc dwie osobne strefy grzewcze w jeden duży obszar.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 210 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 180 mm , 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- TouchSelect: steruj mocą za pomocą przycisków dotykowych +/- .
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z wyłączeniem pola: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Minutnik: sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).

Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.
- QuickStop: wyłącz szybko strefę grzewczą za pomocą jednego dłuższego dotknięcia.

Design

- Bezramkowa

Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 223 x 802 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć

maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).

Wyposażenie dodatkowe

- CleanAir Plus filtr antyzapachowy, N**0155 zawarta w zestawie
- Zabudowa możliwa w meblu 60 cm

