



DF211100



1 x spryskiwacz blach do pieczenia

DA041061:

Szuflada na sztućce

DA042030:

Kaseta do mycia srebrnych sztućców.

DA043000:

Stojak na kieliszki

DA045060 :

DA020110:

Maskownica do urządzeń o wysokości 86,5

DA021000:

Maskownica do cokołu

DA231110:

Drzwi ze stali szlachetnej

GH045010:

Uchwyt 45 cm

GZ010011:

Wyposażenie dodatkowe do zmywarek

Zmywarka Serie 200

60 cm

DF211100

Elastyczny system koszy

Jasne oświetlenie wnętrza

Bardzo cicha: 44 dB

#### Obsługa

Wyświetlacz ze wskaźnikiem czasu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyśczoza, wskaźnik dopływu wody.

Obsługa za pomocą przycisków sensorowych

Możliwe skrócenie czasu trwania cyklu, nawet podczas aktywnego cyklu.

Funkcja personalizacji do przechowywania indywidualnych kombinacji programów.

Tymczasowa redukcja poziomu głośności (dostępne tylko z aktywną funkcją Home Connect).

Przycisk informujący o wskazówkach dotyczących obsługi.

Programowanie czasu startu do 24 h

Wskaźnik końca pracy.

Info-Light

#### Informacje techniczne

Jasne oświetlenie wnętrza

Ochrona szkła.

Aqua sensor

Sensor załadunku

Automatyczne rozpoznawanie detergentu

Elektroniczna regeneracja

Wymiennik ciepła

Przepływowy ogrzewacz wody

3-częściowy system samoczyszczących filtrów

Soft lock

Aqua stop

Integracja z siecią domową dla usług serwisowych (Home Connect) przez WiFi.

Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem [home-connect.com](http://home-connect.com).

#### Programy

6 programów:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Szybki 45 °C (29 min.). Funkcja spersonalizowana (ustawienie domyślne: Płukanie wstępne).

3 opcje:

Intensywny. Power. Extra Suszenie.

#### Wyposażenie

System kosza Flex.

Kosz górny:

W pełni wysuwalny. Rackmatic z 3 poziomami, adjustable in height up to 5 cm. 6 folding spines.

4 składane półki dla optymalnej ochrony szkła.

System dolnego kosza :

8 elementów składanych. 2 składane półki dla optymalnej ochrony szkła. Dzielona podstawka pod szkło.

Kosz na sztućce.

Maksymalna średnica talerzy (górną / dół): 29/28, 26.5/30.5 lub 24/34 cm.

Pojemność 13 kompletów naczyń.

#### Efektywność urządzenia

Klasa efektywności energetycznej D w skali od A

do G.

Zużycie wody od 9,5 l

Zużycie energii od 0.92 kWh

Poziomy hałas: 44 dB (re 1 pW)

#### Wskazówki projektowe

Regulowana wysokość nóżek

Głębokość cokołu 90 mm

Regulacja tylnych nóżek od frontu

Obciążenie drzwi do 10 kg.

Wymiar frontu meblowego zależy od wysokości cokołu pozostałych mebli

#### Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa 2000-2400 W

Kabel podłączeniowy z wtyczką

Podłączenie wody, średnica przyłącza 3/4"

Możliwość podłączenia do ciepłej lub zimnej wody.

Pobór mocy w trybie gotowości / sieć 2.0 W.

Zużycie energii w trybie czuwania 0.5 W.

Pobór energii w trybie wyłączenia 0.5 W.


Czas automatycznego czuwania / sieć 2 min.

Czas pozostały do włączenia 0 min.

Sprawdź w instrukcji obsługi jak wyłączyć moduł WiFi

## Zmywarka o wysokości 86,5 cm

## Wymiary przyłączeniowe do zmywarek o szerokości 60 cm

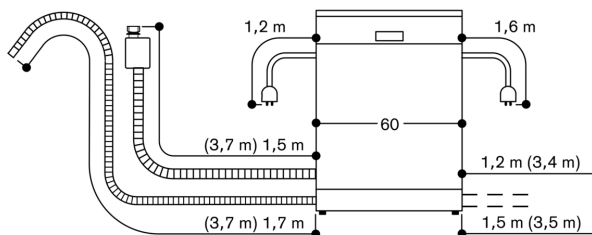

( ) Wartości z zestawem przedłużającym

