



DF261101



1 x spryskiwacz blach do pieczenia

DA043000:

Stojak na kieliszki

DA045060 :

DA041061:

Szuflada na sztućce

DA042030:

Kaseta do mycia srebrnych sztućców.

DA021000:

Maskownica do cokołu

GH045010:

Uchwyt 45 cm

GZ010011:

Wyposażenie dodatkowe do zmywarek

Zmywarka Serie 200

60 cm

DF261101

Optymalna ochrona delikatnego szkła poprzez suszenie w niskiej temperaturze z zeolite

6 programów z aqua sensor i 3 opcje, w tym Power do mycia i suszenia naczyń w 57 minut oraz Intensywny do szczególnie dokładnego czyszczenia w dolnym koszu

Elastyczny system koszy

Jasne oświetlenie wnętrza

Wskaźnik pozostałego czasu programu wyświetlany na podłodze

Bardzo cicha: 43 dB

Obsługa

Wyświetlacz ze wskaźnikiem czasu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyliczaczka, wskaźnik dopływu wody.

Obsługa za pomocą przycisków sensorowych
Możliwe skrócenie czasu trwania cyklu, nawet podczas aktywnego cyklu.

Asystent suszenia opcjonalnie do otwierania drzwi na koniec programu.

Funkcja personalizacji do przechowywania indywidualnych kombinacji programów.

Tymczasowa redukcja poziomu głośności (dostępne tylko z aktywną funkcją Home Connect).

Przycisk informujący o wskazówkach dotyczących obsługi.

Programowanie czasu startu do 24 h

Wskaźnik końca pracy.

Pozostały czas do końca programu

Informacje techniczne

Jasne oświetlenie wnętrza

Technologia ochrony szkła Zeolith

Aqua sensor

Sensor załadunku

Automatyczne rozpoznawanie detergentu

Elektroniczna regeneracja

Wymiennik ciepła

Przepływowy ogrzewacz wody

3-częściowy system samoczyszczących filtrów

Soft lock

Aqua stop

Integracja z siecią domową dla usług serwisowych (Home Connect) przez WiFi.

Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

Programy

6 programów:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Szybki 45 °C (35 min.). Funkcja spersonalizowana (ustawienie domyślne: Mycie wstępne).

3 funkcje dodatkowe:

Intensywna. Power. Half Load.

Machine Care.

Wyposażenie

System kosza Flex.

System górnego kosza:

W pełni wysuwany. Opcjonalnie dodatkowy

obszar czyszczenia poprzez aktywację dodatkowych dysz rozpylających. Rackmatic 3 poziomy, możliwość regulacji wysokości do 5 cm. 6 elementów składanych. 4 składane półki, dla optymalnej ochrony szkła.

System dolnego kosza :

8 elementów składanych. 2 składane półki dla optymalnej ochrony szkła. Dzielona podstawa pod szkło.

Kosz na sztućce.

Maksymalna średnica talerzy (górną / dół): 29/28, 26.5/30.5 lub 24/34 cm.

Pojemność 13 kompletów naczyń.

Maksymalna pojemność szklanek: 23 kieliszki do wina

Efektywność urządzenia

Klasa efektywności energetycznej B w skali od A do G.

Zużycie wody od 9.5 l

Poziom hałasu: 43 dB (re 1 pW)

Wskazówki projektowe

Regulowana wysokość nóżek

Głębokość cokołu 90 mm

Aby wyświetlić pozostały czas do końca programu, musi zostać zachowana określona grubość cokołu (40mm+grubość frontu meblowego)

Maksymalna wysokość cokołu musi być mniejsza o 30 mm w celu zapewnienia optymalnego wyświetlania pozostałego czasu do końca programu

Regulacja tylnych nóżek od frontu

Obciążenie drzwi do 10 kg.

Wymiar frontu meblowego zależy od wysokości cokołu pozostałych mebli

Dane techniczne / Podłączenie

Kabel podłączeniowy z wtyczką

Przyłączenie do wody 3/4"

Możliwość podłączenia do ciepłej lub zimnej wody.

Pobór mocy w trybie gotowości / sieć 2.0 W.

Zużycie energii w trybie czuwania 0.5 W.

Pobór energii w trybie wyłączenia 0.5 W.


Czas automatycznego czuwania / sieć 2 min.

Czas pozostały do włączenia 0 min.

Sprawdź w instrukcji obsługi jak wyłączyć moduł WiFi

Zmywarka o wysokości 86,5 cm

Wymiary przyłączeniowe do zmywarek o szerokości 60 cm

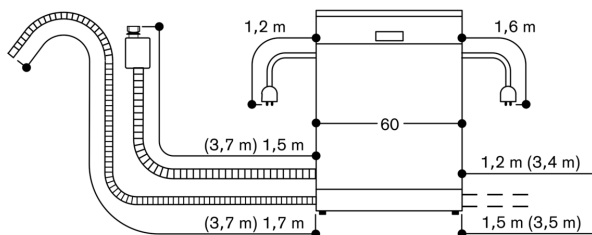

() Wartości z zestawem przedłużającym

