



DF271101



1 x spryskiwacz blach do pieczenia

DA041160:

Szuflada na sztućce

DA042030:

Kaseta do mycia srebrnych sztućców.

DA043000:

Stojak na kieliszki

DA045061:

Trzeci kosz dla zmywarek 86 cm

DA021000:

Maskownica do cokołu

GZ010011:

Wyposażenie dodatkowe do zmywarek

## Zmywarka Serie 200

60 cm

DF271101

Optymalna ochrona delikatnego szkła poprzez suszenie w niskiej temperaturze z zeolite

6 programów z aqua sensor i 3 opcje, w tym Power do mycia i suszenia naczyń w 57 minut oraz Intensywny do szczególnie dokładnego czyszczenia w dolnym koszu

System koszy Flex, łatwa obsługa

Jasne oświetlenie wnętrza

Otwieranie na dotyk to system doskonałej integracji z szafkami bez uchwytów

Wskaźnik pozostałego czasu programu wyświetlany na podłodze

Bardzo cicha: 43 dB

### Obsługa

Wyświetlacz ze wskaźnikiem czasu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyśszczacza, wskaźnik dopływu wody.

Obsługa za pomocą przycisków sensorowych. Możliwe skrócenie czasu trwania cyklu, nawet podczas aktywnego cyklu.

Asystent suszenia opcjonalnie do otwierania drzwi na koniec programu.

Funkcja personalizacji do przechowywania indywidualnych kombinacji programów.

Tymczasowa redukcja poziomu głośności (dostępne tylko z aktywną funkcją Home Connect).

Informacja o ustawieniach i aktualnych warunkach pieczenia

Programowanie czasu startu do 24 h

Wskaźnik końca pracy.

Pozostały czas do końca programu

### Informacje techniczne

Jasne oświetlenie wnętrza

Technologia ochrony szkła Zeolith

Aqua sensor

Sensor załadunku

Automatyczne rozpoznawanie detergentu

Elektroniczna regeneracja

Wymiennik ciepła

Przepływowy ogrzewacz wody

3-częściowy system samoczyszczących filtrów

Soft lock

Aqua stop

Integracja z siecią domową dla usług serwisowych (Home Connect) przez WiFi.

Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

### Programy

6 programów:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Szybki 45 °C (35 min.). Funkcja spersonalizowana (ustawienie domyślne: Mycie wstępne).

3 funkcje dodatkowe:

Intensywna. Power. Half Load.

Machine Care.

### Wyposażenie

System koszy Flex, łatwa obsługa.

System górnego kosza:

W pełni wysuwany. Opcjonalnie dodatkowy

obszar czyszczenia poprzez aktywację dodatkowych dysz rozpylających. Rackmatic 3 poziomy, możliwość regulacji wysokości do 5 cm. 6 elementów składanych. 4 składane półki, dla optymalnej ochrony szkła.

System dolnego kosza :

8 elementów składanych. 2 składane półki dla optymalnej ochrony szkła. Dzielona podstawa pod szkło.

Kosz na sztućce.

Maksymalna średnica talerzy (górną / dolną): 29/28, 26.5/30.5 lub 24/34 cm.

Pojemność 12 kompletów naczyń.

Maksymalna pojemność szklanek: 23 kieliszki do wina

### Efektywność urządzenia

Klasa efektywności energetycznej B w skali od A do G.

Zużycie wody od 9.5 l

Poziom hałasu: 43 dB (re 1 pW)

### Wskazówki projektowe

Regulowana wysokość nóżek

Głębokość cokołu 90 mm

Aby wyświetlić pozostały czas do końca programu, musi zostać zachowana określona grubość cokołu (40mm+grubość frontu meblowego)

Maksymalna wysokość cokołu musi być zmniejszona o 30 mm w celu zapewnienia optymalnego wyświetlenia pozostałego czasu do końca programu

Regulacja tylnych nóżek od frontu

Obciążenie drzwi do 10 kg.

Wymiar frontu meblowego zależy od wysokości cokołu pozostałych mebli

Instalacja i obsługa możliwa również z uchwytem meblowym. System push-to-open pozostaje aktywny

### Dane techniczne / Podłączenie

Kabel podłączeniowy z wtyczką

Przyłączenie do wody 3/4"

Możliwość podłączenia do ciepłej lub zimnej wody.

Pobór mocy w trybie gotowości / sieć 2.0 W.


Czas automatycznego czuwania / sieć 2 min.

Czas pozostały do włączenia 0 min.

Sprawdź w instrukcji obsługi jak wyłączyć moduł WiFi

## Zmywarka o wysokości 86,5 cm

## Wymiary przyłączeniowe do zmywarek o szerokości 60 cm

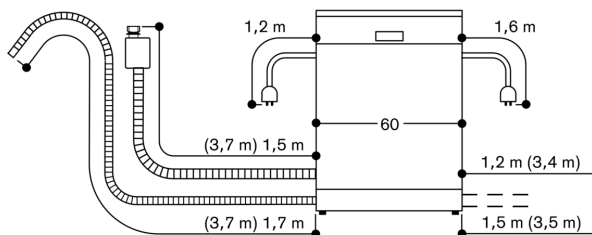

( ) Wartości z zestawem przedłużającym

