



DF480101



1 x spryskiwacz blach do pieczenia

DA041160:

Szuflada na sztućce

DA042030:

Kaseta do mycia srebrnych sztućców.

DA043000:

Stojak na kieliszki

DA021000:

Maskownica do cokołu

GZ010011:

Wyposażenie dodatkowe do zmywarek

Zmywarka Seria 400

60 cm

DF480101

Optymalna ochrona delikatnego szkła poprzez suszenie w niskiej temperaturze z zeolite
8 programów z aqua sensor i 4 opcje, w tym Power - mycie i suszenie w ciągu 57 minut oraz Intensywne Plus - szczególnie dokładne czyszczenie w dolnym koszu
System koszy Flex, łatwa obsługa
Idealnie oświetlone wnętrze
Otwieranie na dotyk to system doskonałej integracji z szafkami bez uchwytów
Wskaźnik pozostałego czasu programu wyświetlany na podłodze
Bardzo cicha: 43 dB

Obsługa

Wyświetlacz ze wskaźnikiem czasu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyliczaczka, wskaźnik dopływu wody.
Obsługa za pomocą przycisków sensorowych
Możliwe skrócenie czasu trwania cyklu, nawet podczas aktywnego cyklu.
Funkcja personalizacji do przechowywania indywidualnych kombinacji programów.
Informacja o ustawieniach i aktualnych warunkach pieczenia
Programowanie czasu startu do 24 h
Wskaźnik końca pracy.
Pozostały czas do końca programu

Informacje techniczne

Idealnie oświetlone wnętrze
Technologia ochrony szkła Zeolith
Aqua sensor
Sensor załadunku
Automatyczne rozpoznawanie detergentu
Elektroniczna regeneracja
Wymiennik ciepła
Przepływowy ogrzewacz wody
3-częściowy system samoczyszczących filtrów
Soft lock
Aqua stop

Home Connect

Inteligentny program do dostosowywania cyklu zmywania w oparciu o opinie użytkowników.
Asystent programu.
Asystent suszenia do opcjonalnego otwierania drzwi po zakończeniu programu.
Tymczasowa redukcja poziomu głośności (dostępne tylko z aktywną funkcją Home Connect).
Integracja z siecią domową dla usług serwisowych (Home Connect) przez WiFi.
Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

Programy

8 programów:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensywny 70 °C. Eco 50 °C. Program nocny. Szybki 45 °C (35 min.). Funkcja personalizacji (ustawienie domyślne: Płukanie wstępne).
4 opcje:
Intensywna Plus. Power. Half Load. Higiena.

Machine Care.

Wnętrze

System koszy Flex, łatwa obsługa.
System górnego kosza:
W pełni wysuwany. Opcjonalnie dodatkowy obszar czyszczenia poprzez aktywację dodatkowych dysz rozpylających. Rackmatic 3 poziomy, możliwość regulacji wysokości do 5 cm. 6 elementów składanych. 4 składane półki, dla optymalnej ochrony szkła.
System dolnego kosza:
Ramię natryskowe. 8 elementów składanych. 2 składane półki dla optymalnej ochrony szkła.
Dzielona podstawa pod szkło.
Kosz na sztućce.
Maksymalna średnica talerzy (górną / dół): 27/25, 24.5/27.5 lub 22/31 cm.
Pojemność 12 kompletów naczyń.
Maksymalna pojemność szklanek: 23 kieliszki do wina

Efektywność urządzenia

Klasa efektywności energetycznej B w skali od A do G.
Zużycie wody od 9.5 l
Od 0.626 kWh.
Poziom hałas: 43 dB (re 1 pW)


Wskazówki projektowe

Regulowana wysokość nóżek
Głębokość cokołu 90 mm
Aby wyświetlić pozostały czas do końca programu, musi zostać zachowana określona grubość cokołu (40mm+grubość frontu meblowego)
Maksymalna wysokość cokołu musi być zmniejszona o 30 mm w celu zapewnienia optymalnego wyświetlania pozostałego czasu do końca programu
Regulacja tylnych nóżek od frontu
Obciążenie drzwi do 8.5 kg.
Wymiar frontu meblowego zależy od wysokości cokołu pozostałych mebli
Instalacja i obsługa możliwa również z uchwytem meblowym. System push-to-open pozostaje aktywny

Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa 2000-2400 W
Kabel podłączeniowy z wtyczką
Przyłączenie do wody 3/4"
Możliwość podłączenia do ciepłej lub zimnej wody.
Pobór mocy w trybie gotowości / sieć 2.0 W.
Czas automatycznego czuwania / sieć 2 min.
Sprawdź w instrukcji obsługi jak wyłączyć moduł WiFi

Wymiary przyłączeniowe do zmywarek o szerokości 60 cm

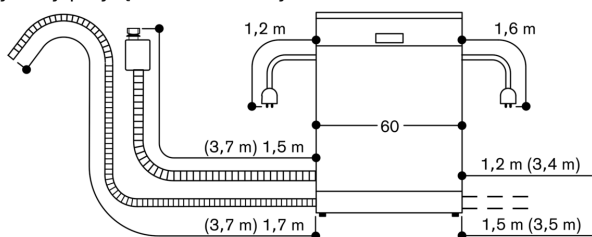

() Wartości z zestawem przedłużającym

Zmywarka o wysokości 81,5 cm

