



DF480101F



1 x spryskiwacz blach do pieczenia

DA041160:

Szuflada na sztućce

DA042030:

Kaseta do mycia srebrnych sztućców.

DA043000:

Stojak na kieliszki

GZ010011:

Wyposażenie dodatkowe do zmywarek

Zmywarka Seria 400 60 cm, Zawiasy ślizgowe Vario DF480101F

Optymalna ochrona delikatnego szkła poprzez suszenie w niskiej temperaturze z zeolite
8 programów z aqua sensor i 4 opcje, w tym Power - mycie i suszenie w ciągu 57 minut oraz Intensywnie Plus - szczególnie dokładne czyszczenie w dolnym koszu
System koszy Flex, łatwa obsługa
Idealnie oświetlone wnętrze
Otwieranie na dotyk to system doskonałej integracji z szafkami bez uchwytów
Elastyczny zawias do obniżenia wysokości cokołu 50 mm
Info-Light
Bardzo cicha: 43 dB

Obsługa

Wyświetlacz ze wskaźnikiem czasu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyłszczacza, wskaźnik dopływu wody.
Obsługa za pomocą przycisków sensorowych
Możliwe skrócenie czasu trwania cyklu, nawet podczas aktywnego cyklu.
Funkcja personalizacji do przechowywania indywidualnych kombinacji programów.
Informacja o ustawieniach i aktualnych warunkach pieczenia
Programowanie czasu startu do 24 h
Wskaźnik końca pracy.
Info-Light.

Informacje techniczne

Idealnie oświetlone wnętrze
Technologia ochrony szkła Zeolith
Aqua sensor
Sensor załadunku
Automatyczne rozpoznawanie detergentu
Elektroniczna regeneracja
Przepływowy ogrzewacz wody
Wymiennik ciepła
3-częściowy system samoczyszczących filtrów
Soft lock
Aqua stop

Home Connect

Inteligentny program do dostosowywania cyklu zmywania w oparciu o opinie użytkowników.
Asystent programu.
Asystent suszenia do opcjonalnego otwierania drzwi po zakończeniu programu.
Tymczasowa redukcja poziomu głośności (dostępne tylko z aktywną funkcją Home Connect).
Integracja z siecią domową dla usług serwisowych (Home Connect) przez WiFi.
Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

Programy

8 programów:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensywny 70 °C. Eco 50 °C. Program nocny. Szybki 45 °C (35 min.). Funkcja personalizacji (ustawienie domyślne: Płukanie wstępne).
4 opcje:
Intensywna Plus. Power. Half Load. Higiena.

Machine Care.

Wnętrze

System koszy Flex, łatwa obsługa.
System górnego kosza:
W pełni wysuwany. Opcjonalnie dodatkowy obszar czyszczenia poprzez aktywację dodatkowych dysz rozpylających. Rackmatic 3 poziomy, możliwość regulacji wysokości do 5 cm. 6 elementów składanych. 4 składane półki, dla optymalnej ochrony szkła.
System dolnego kosza:
Ramię natryskowe. 8 elementów składanych. 2 składane półki dla optymalnej ochrony szkła.
Dzielona podstawka pod szkło.
Kosz na sztućce.
Maksymalna średnica talerzy (górną / dół): 27/25, 24.5/27.5 lub 22/31 cm.
Pojemność 12 kompletów naczyń.
Maksymalna pojemność szklanek: 23 kieliszki do wina

Efektywność urządzenia

Klasa efektywności energetycznej B w skali od A do G.
Zużycie wody od 9.5 l
Od 0.626 kWh.
Poziom hałasu: 43 dB (re 1 pW)

Wskazówki projektowe


Regulowana wysokość nóżek
Głębokość cokołu 90 mm
Regulacja tylnych nóżek od frontu
Obciążenie drzwi do 11 kg.
Wymiar frontu meblowego zależy od wysokości cokołu pozostałych mebli
Instalacja i obsługa możliwa również z uchwytem meblowym. System push-to-open pozostaje aktywny

Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa 2000-2400 W
Kabel podłączeniowy z wtyczką
Przyłączenie do wody 3/4"
Możliwość podłączenia do ciepłej lub zimnej wody.
Pobór mocy w trybie gotowości / sieć 2.0 W.
Czas automatycznego czuwania / sieć 2 min.
Sprawdź w instrukcji obsługi jak wyłączyć moduł WiFi

81,5 cm wysoka zmywarka z elastycznym zawiasem

Wymiary przyłączeniowe do zmywarek o szerokości 60 cm

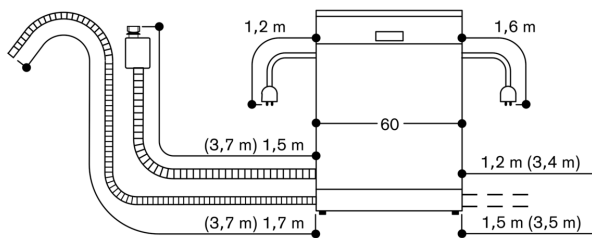

() Wartości z zestawem przedłużającym

