



DF481101F



1 x spryskiwacz blach do pieczenia

DA041160:

Szuflada na sztućce

DA042030:

Kaseta do mycia srebrnych sztućców.

DA043000:

Stojak na kieliszki

DA045061:

Trzeci kosz dla zmywarek 86 cm

GZ010011:

Wyposażenie dodatkowe do zmywarek

## Zmywarka Seria 400 60 cm, Zawiasy ślizgowe Vario DF481101F

Optymalna ochrona delikatnego szkła poprzez suszenie w niskiej temperaturze z zeolite  
8 programów z aqua sensor i 4 opcje, w tym Power - mycie i suszenie w ciągu 57 minut oraz Intensywne Plus - szczególnie dokładne czyszczenie w dolnym koszu  
System koszy Flex, łatwa obsługa  
Idealnie oświetlone wnętrze  
Otwieranie na dotyk to system doskonałej integracji z szafkami bez uchwytów  
Elastyczny zawias do obniżenia wysokości cokołu 50 mm  
Info-Light  
Bardzo cicha: 43 dB

### Obsługa

Wyświetlacz ze wskaźnikiem czasu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyłszczacza, wskaźnik dopływu wody.  
Obsługa za pomocą przycisków sensorowych  
Możliwe skrócenie czasu trwania cyklu, nawet podczas aktywnego cyklu.  
Funkcja personalizacji do przechowywania indywidualnych kombinacji programów.  
Informacja o ustawieniach i aktualnych warunkach pieczenia  
Programowanie czasu startu do 24 h  
Wskaźnik końca pracy.  
Info-Light.

### Informacje techniczne

Idealnie oświetlone wnętrze  
Technologia ochrony szkła Zeolith  
Aqua sensor  
Sensor załadunku  
Automatyczne rozpoznawanie detergentu  
Elektroniczna regeneracja  
Wymiennik ciepła  
Przepływowy ogrzewacz wody  
3-częściowy system samoczyszczących filtrów  
Soft lock  
Aqua stop

### Home Connect

Inteligentny program do dostosowywania cyklu zmywania w oparciu o opinie użytkowników.  
Asystent programu.  
Asystent suszenia do opcjonalnego otwierania drzwi po zakończeniu programu.  
Tymczasowa redukcja poziomu głośności (dostępne tylko z aktywną funkcją Home Connect).  
Integracja z siecią domową dla usług serwisowych (Home Connect) przez WiFi.  
Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

### Programy

8 programów:  
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensywny 70 °C. Eco 50 °C. Program nocny. Szybki 45 °C (35 min.). Funkcja personalizacji (ustawienie domyślne: Płukanie wstępne).  
4 opcje:  
Intensywna Plus. Power. Half Load. Higiena.

Machine Care.

### Wnętrze

System koszy Flex, łatwa obsługa.  
System górnego kosza:  
W pełni wysuwany. Opcjonalnie dodatkowy obszar czyszczenia poprzez aktywację dodatkowych dysz rozpylających. Rackmatic 3 poziomy, możliwość regulacji wysokości do 5 cm. 6 elementów składanych. 4 składane półki, dla optymalnej ochrony szkła.  
System dolnego kosza:  
Ramię natryskowe. 8 elementów składanych. 2 składane półki dla optymalnej ochrony szkła.  
Dzielona podstawa pod szkło.  
Kosz na sztućce.  
Maksymalna średnica talerzy (górną / dół): 29/28, 26.5/30.5 lub 24/34 cm.  
Pojemność 12 kompletów naczyń.  
Maksymalna pojemność szklanek: 23 kieliszki do wina

### Efektywność urządzenia

Klasa efektywności energetycznej B w skali od A do G.  
Zużycie wody od 9.5 l  
Od 0.626 kWh.  
Poziom hałasu: 43 dB (re 1 pW)

### Wskazówki projektowe


Regulowana wysokość nóżek  
Głębokość cokołu 90 mm  
Regulacja tylnych nóżek od frontu  
Obciążenie drzwi do 11 kg.  
Wymiar frontu meblowego zależy od wysokości cokołu pozostałych mebli  
Instalacja i obsługa możliwa również z uchwytem meblowym. System push-to-open pozostaje aktywny

### Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa 2000-2400 W  
Kabel podłączeniowy z wtyczką  
Przyłączenie do wody 3/4"  
Możliwość podłączenia do ciepłej lub zimnej wody.  
Pobór mocy w trybie gotowości / sieć 2.0 W.  
Czas automatycznego czuwania / sieć 2 min.  
Sprawdź w instrukcji obsługi jak wyłączyć moduł WiFi

## 86,5 cm wysoka zmywarka z elastycznym zawiasem

## Wymiary przyłączeniowe do zmywarek o szerokości 60 cm

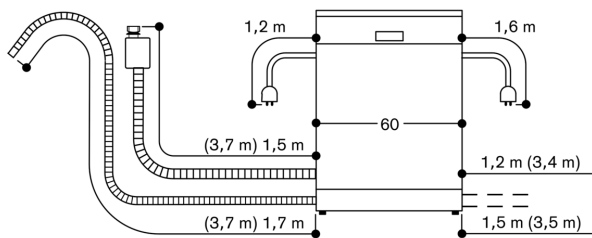

( ) Wartości z zestawem przedłużającym

