



RB472305



#### Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x zamykany pojemnik na jajka  
1 x pojemnik na kostki lodu (okrągłe)

#### Wyposażenie dodatkowe

RA430100 :

RA450012 :

#### Akcesoria instalacyjne

RA428712 :

RA460000:  
Zestaw do montażu Side-by-Side

RA460013:  
Zestaw do montażu z elementem grzejmym

RA460030:  
Element łączący fronty

RA421712:  
Panel drzwi

RA464713:  
Kratka wentylacyjna stalowa RB472

RA423340 :

RA425110:  
Uchwyt

RA425710:  
Uchwyt

Chłodziarko-zamrażarka Vario Seria 400  
212.5 x 75.6 cm, Zawias płaski z soft close  
RB472305

Wnętrze ze stali nierdzewnej z solidnymi antracytowymi elementami aluminiowymi  
Ciepłe białe i pozbawione odbłasków punkty świetlne LED

Asystent otwarcia drzwi z dwiema opcjami:

1. Funkcja "push-to-open" do integracji z frontem mebli bez uchwytów 2. Funkcja pull-to-open, aby ułatwić otwieranie drzwi za pomocą uchwytu

Płaskie drzwi wewnętrzne ze stali nierdzewnej, o pełnej wysokości

Prawie niewidoczny system szyn do półek i półek na drzwi zapewniający elastyczne pozycjonowanie

Półki z litego antracytowego aluminium

1 szuflada świeżości chłodząca temperatura bliska 0 ° C z ręcznie regulowaną temperaturą i jedną szufladą świeżości z ręcznie regulowaną wilgotnością

Zintegrowana kostkarka do lodu ze stałym przyłączem wody

W pełni wysuwana szuflada zamrażarki z praktycznym przegrodą w kolorze antracytu

Dotykowy wyświetlacz TFT

Pojemność całkowita 452 l

#### Obsługa

Dotykowy wyświetlacz TFT

Czytelne wyświetlanie tekstu

#### Informacje techniczne

Dynamiczna dystrybucja zimnego powietrza

Automatyczne odszranianie

Amortyzowane zamykanie drzwi

Aktywny filtr węglowy

Status spoczynku, certyfikat Star-K

Gdy aktywny jest tryb wakacyjny urządzenie można otworzyć tylko za pomocą uchwytu.

Alarm "otwartych drzwi" i zakłóceń

Integracja z siecią domową dla usług serwisowych (Home Connect) przez WiFi.

Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

#### Chłodziarka

Technologia No-Frost z szybkim chłodzeniem

Regulacja temperatury od +2 ° C do +8 ° C.

2 półki z bezpiecznego szkła, białe szkło, indywidualnie regulowana wysokość.

1 zintegrowana półka z satynowym szkłem.

System płaskich drzwi z całkowicie elastycznym ustawianiem półek drzwiowych.

3 półki na drzwiach o regulowanym położeniu, w tym 1 wyjątkowo głęboka

Całkowita pojemność netto wszystkich komór chłodziarki 316 l.

#### Strefa świeżości (około 0 ° C)

1 w pełni wysuwana szuflada chłodząca temp. bliska 0 ° C z przezroczystym frontem, podświetlana.

Amortyzowany system zamykania.

Temperaturę można regulować ręcznie.

Idealna do mięsa, ryb i drobiu.

#### Strefa świeżości

1 w pełni wysuwana szuflada z przezroczystym

frontem, podświetlana.

Amortyzowany system zamykania.

Wilgotność można regulować ręcznie.

Idealna dla warzyw i owoców

#### Zamrażarka

Technologia No-frost z szybkim zamrażaniem do -30 ° C.

Regulacja temperatury od -14 ° C do -24 ° C

\*(\*\*\*) komora zamrażania

Zdolność zamrażania 14 kg /24 h.

Zdolność przechowywania w przypadku awarii 13 h.

2 w pełni wysuwane szuflady.

Oświetlenie wnętrza z 2 punktami świetlnymi LED, ciepłe, białe światło.

Pojemność netto 136 l

#### Kostkarka do lodu

Kostkarka zintegrowana, ze stałym przyłączem wody

Filtr wody, zintegrowany z kratką wentylacyjną.

Wskaźnik nasycenia wyświetlany na ekranie dotykowym TFT.

Możliwość wyłączenia przyciskiem

Produkcja lodu ok. 1.7 kg/24h

Wyjmowany pojemnik na lód o pojemności ok. 3 kg

#### Efektywność urządzenia

Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G.

Zużycie energii 295 kWh/rok.

Poziom hałasu 42 dB (A) re 1 pW.

#### Wskazówki projektowe

Płaskie zawiasy

Drzwi zamocowane prawostronnie z możliwością zamiany strony

Kąt otwarcia drzwi 115°, możliwość blokady 90°

Maksymalna waga frontu:

Drzwi 41 kg. Szuflada 10 kg.

Zawór zamykający musi znajdować się obok urządzenia i być stale dostępny

Przy ciśnieniu wody 0,8 MPa (8 bar) konieczna jest instalacja reduktora ciśnienia między przyłączem wody a węzłem.

#### Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa 0.300 kW.


Kabel przyłączeniowy 3.0 m

Stałe podłączenie do wody


Wąż o długości 2.0 m, przekrój 3/4" do stałego podłączenia wody

Ciśnienie wody od 2 do 8 bar

Kąt otwarcia drzwi

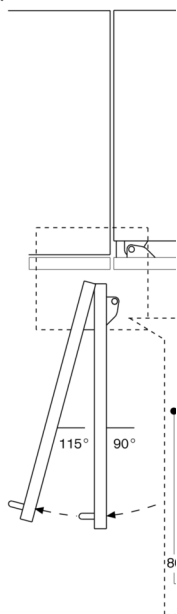


Wymiary odległości dla praw odległości do sąsiadujących frontu można pobrać z rysur mebli rzędu 19 mm.

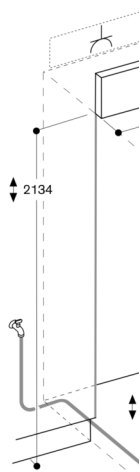

Maksymalne wymiary c


Odstęp od ściany RB



Szerokość wnęki C	D
457 mm	52
610 mm	67
762 mm	83
914 mm	96

Na rysunku uwzględnij oraz wysokość uchwyt

Rysunek szczegółowy co



W odniesieniu do standar listwy cokółowej wynosi 11 cokołowej wynosi 19 mm.

