



RC472305



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x zamykany pojemnik na jajka

Wyposażenie dodatkowe

RA430100 :

Akcesoria instalacyjne

RA421710:

Panel drzwi

RA423140:

Listwy, długie

RA425110:

Uchwyt

RA428710:

Panel drzwi stalowy 76,2 cm bez uchwytu

RA460000:

Zestaw do montażu Side-by-Side

RA460013:

Zestaw do montażu z elementem grzejmym

RA460020:

Element łączący fronty

RA464711:

Kratka stal szlachetna 76,2 cm

Vario built-in fridge 400 series 212.5 x 75.6 cm, soft close flat hinge RC472305

Wnętrze ze stali nierdzewnej z solidnymi antracytowymi elementami aluminiowymi

Ciepłe białe i pozbawione odbłasków punkty świetlne LED

Asystent otwarcia drzwi z dwiema opcjami:

1. Funkcja "push-to-open" do integracji z frontem mebli bez uchwytów

2. Funkcja pull-to-open, aby ułatwić otwieranie drzwi za pomocą uchwytu

Szuflady w modelach RC i RF są ustawione na tej samej wysokości. W przypadku montażu side-by-side szklane półki i półki na drzwi można ustawić na tym samym poziomie

Płaskie drzwi wewnętrzne ze stali nierdzewnej, o pełnej wysokości

Prawie niewidoczny system szyn do półek i półek na drzwi zapewniający elastyczne pozycjonowanie

Półki z litego antracytowego aluminium

1 szuflada świeżości chłodząca 0 ° C z regulacją temperatury od -1 ° C do +3 ° C i

jedna szuflada świeżości z ręcznie regulowaną wilgotnością

Dotykowy wyświetlacz TFT

Pojemność całkowita 467 l

Obsługa

Dotykowy wyświetlacz TFT

Czytelne wyświetlanie tekstu

Informacje techniczne

Dynamiczna dystrybucja zimnego powietrza

Automatyczne odszranianie

Amortyzowane zamykanie drzwi

Aktywny filtr węglowy

Status spoczynku, certyfikat Star-K

Gdy aktywny jest tryb wakacyjny urządzenie można otworzyć tylko za pomocą uchwytu.

Alarm "otwartych drzwi" i zakłóceń

Integracja z siecią domową dla usług

serwisowych (Home Connect) przez WiFi.

Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

Chłodziarka

Szybkie chłodzenie

Regulacja temperatury od +2 ° C do +8 ° C.

3 półki z bezpiecznego szkła, białe szkło, indywidualnie regulowana wysokość.

1 płytka, w pełni wysuwana szuflada z przezroczystym frontem.

1 zintegrowana półka z satynowym szkłem.

Amortyzowany system zamykania.

4 punkty świetlne LED z ciepłym białym, nieoślepiającym światłem w obszarze chłodziarki i szuflady

System płaskich drzwi z całkowicie elastycznym ustawianiem półek drzwiowych.

4 półki na drzwiach o regulowanej wysokości, w tym 1 wyjątkowo głęboka

Pojemność 398 l

Strefa Fresh cooling 0 ° C

1 duża, w pełni wysuwana szuflada świeżości 0 ° C z przezroczystym frontem, podświetlana.

Amortyzowany system zamykania.

Regulacja temperatury za pomocą centralnego wyświetlacza TFT, temperatura może być regulowana od -1 ° C do +3 ° C.

Idealna do mięsa, ryb i drobiu.

Pojemność 69 l

Strefa świeżości

1 w pełni wysuwana szuflada z przezroczystym frontem, podświetlana.

Amortyzowany system zamykania.

Wilgotność można regulować ręcznie.

Idealna dla warzyw i owoców

Efektywność urządzenia

Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G.

Zużycie energii 166 kWh/rok.

Poziom hałasu 40 dB (A) re 1 pW.

Wskazówki projektowe

Płaskie zawiasy

Drzwi zamocowane prawostronnie z możliwością zamiany strony

Kąt otwarcia drzwi 115°, możliwość blokady 90°


Maks. waga panelu drzwi 24 kg.

Dane techniczne / Podłączenie


Moc przyłączeniowa 0,300 kW.

Kabel przyłączeniowy 3.0 m

Kąt otwarcia drzwi

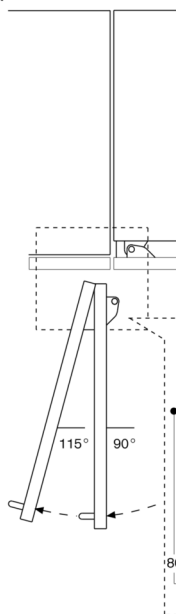


Wymiary odległości dla praw odległości do sąsiadujących frontu można pobrać z rysur mebli rzędu 19 mm.

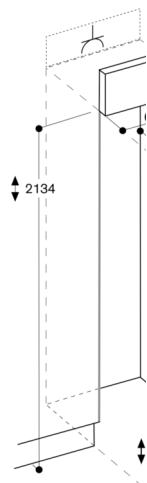

Maksymalne wymiary d


Odstęp od ściany RB

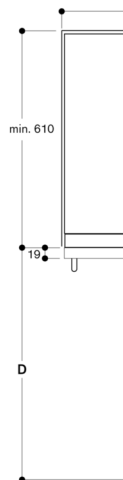

Szerokość wnęki C	D
457 mm	52
610 mm	67
762 mm	83
914 mm	96

Na rysunku uwzględn
oraz wysokość uchw

Rysunek szczegółowy co



W odniesieniu do standar listwy cokółowej wynosi 11 cokolowej wynosi 19 mm.

