



RC492305



1 x zamykany pojemnik na jajka

RA430100 :

RA428911:
Panel stalowy bez uchwyty (91,4 vm)

RA460000:
Zestaw do montażu Side-by-Side

RA460013:
Zestaw do montażu z elementem grzejnym

RA460020:
Element łączący fronty

RA464911:
Kratka wentylacyjna 91,4cm

RA421911:
Panel drzwi z uchwytem 91,4 cm

RA423140:
Listwy, długie

RA425110:
Uchwyt

Vario built-in fridge 400 series
212.5 x 90.8 cm, soft close flat hinge
RC492305

Wnętrze ze stali nierdzewnej z solidnymi antracytowymi elementami aluminiowymi
Ciepłe białe i pozbawione odbłasków punkty świetlne LED

Asystent otwarcia drzwi z dwiema opcjami:

1. Funkcja "push-to-open" do integracji z frontem mebli bez uchwytów

2. Funkcja pull-to-open, aby ułatwić otwieranie drzwi za pomocą uchwytu

Szuflady w modelach RC i RF są ustawione na tej samej wysokości. W przypadku montażu side-by-side szklane półki i półki na drzwi można ustawić na tym samym poziomie

Płaskie drzwi wewnętrzne ze stali nierdzewnej, o pełnej wysokości

Prawie niewidoczny system szyn do półek i półek na drzwi zapewniający elastyczne pozycjonowanie

Półki z litego antracytowego aluminium
1 szuflada świeżości chłodząca 0 ° C z regulacją temperatury od -1 ° C do +3 ° C i jedna szuflada świeżości z ręcznie regulowaną wilgotnością

Dotykowy wyświetlacz TFT

Obsługa

Dotykowy wyświetlacz TFT

Czytelne wyświetlanie tekstu

Informacje techniczne

Dynamiczna dystrybucja zimnego powietrza

Automatyczne odszranianie

Amortyzowane zamykanie drzwi

Aktywny filtr węglowy

Status spoczynku, certyfikat Star-K

Gdy aktywny jest tryb wakacyjny urządzenie można otworzyć tylko za pomocą uchwytu.

Alarm "otwartych drzwi" i zakłóceń

Integracja z siecią domową dla usług serwisowych (Home Connect) przez WiFi.

Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

Chłodziarka

Szybkie chłodzenie

Regulacja temperatury od +2 ° C do +8 ° C.

3 półki z bezpiecznego szkła, białe szkło, indywidualnie regulowana wysokość.

1 płytką, w pełni wysuwana szuflada z przezroczystym frontem.

1 zintegrowana półka z satynowym szkłem.

Amortyzowany system zamykania.

4 punkty świetlne LED z ciepłym białym, nieoślepiającym światłem w obszarze chłodziarki i szuflady

System płaskich drzwi z całkowicie elastycznym ustawianiem półek drzwiowych.

3 półki na drzwiach o regulowanym położeniu, w tym 1 wyjątkowo głęboka

Strefa Fresh cooling 0 ° C

1 duża, w pełni wysuwana szuflada świeżości 0 ° C z przezroczystym frontem, podświetlana.

Amortyzowany system zamykania.

Regulacja temperatury za pomocą centralnego wyświetlacza TFT, temperatura może być regulowana od -1 ° C do +3 ° C.

Idealna do mięsa, ryb i drobiu.

Strefa świeżości

1 w pełni wysuwana szuflada z przezroczystym frontem, podświetlana.

Amortyzowany system zamykania.

Wilgotność można regulować ręcznie.

Idealna dla warzyw i owoców

Efektywność urządzenia

Poziom hałasu 40 dB (A) re 1 pW.

Wskazówki projektowe

Płaskie zawiasy

Drzwi zamocowane prawostronnie z możliwością zamiany strony

Kąt otwarcia drzwi 115°, możliwość blokady 90°


Max. ciężar drzwiowy 43 kg.

Dane techniczne / Podłączenie


Moc przyłączeniowa 0.300 kW.

Kabel przyłączeniowy 3.0 m

Kąt otwarcia drzwi

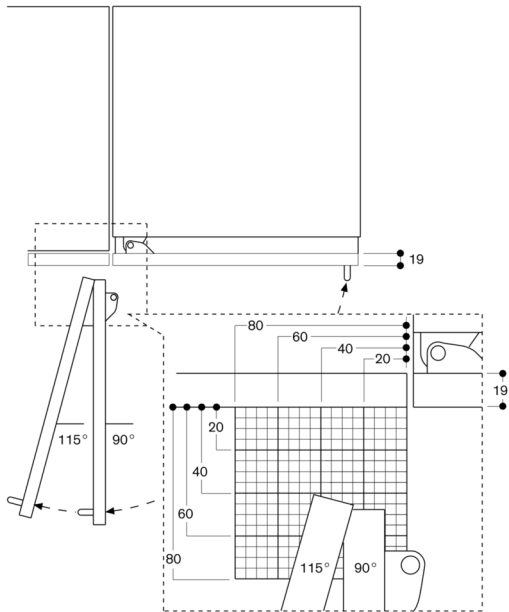


Wymiary odległości dla prawidłowego działania zawiasów i koniecznej odległości do sąsiadujących mebli i ich uchwytów, w zależności od grubości frontu można pobrać z rysunku. Na rysunku podana została grubość frontu mebli rzędu 19 mm.

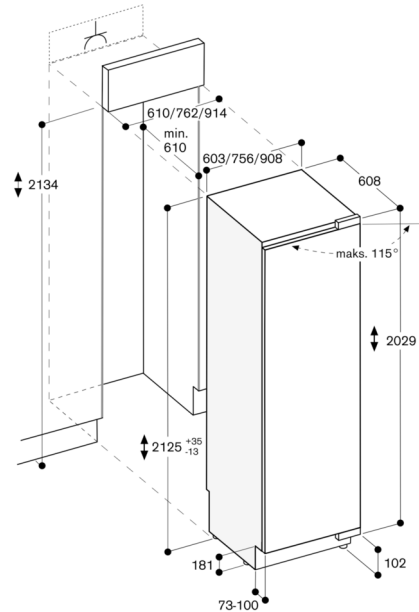

Maksymalne wymiary drzwi uwzględniają szczelinę 3 mm.

Odstęp od ściany RB 472/RC/RF/RW

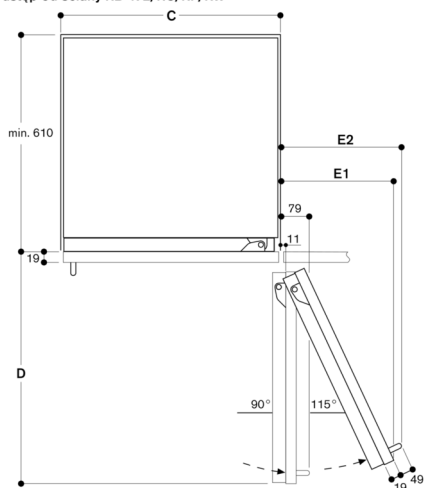


Szerokość wnętrza

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Na rysunku uwzględniono grubość frontu mebla wynoszącą 19 mm oraz wysokość uchwytu meblowego Gaggenau 49 mm.

Rysunek szczegółowy cokołu

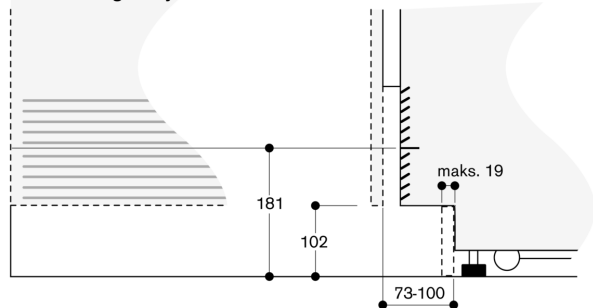

W odniesieniu do standardowej wysokości urządzenia, wysokość listwy cokołowej wynosi 102 mm. Maksymalna grubość listwy cokołowej wynosi 19 mm.

