



RF282306



Wyposażenie dodatkowe

RA260000 :

Akcesoria instalacyjne

Zamrażarka Serie 200

177.2 x 55.8 cm, zawias płaski z soft close

RF282306

Elastyczne zagospodarowanie wnętrza:
wszystkie szuflady i szklane półki mogą być
wyjęte

Możliwość połączenia z zamrażarką RC282
(side-by-side)

Do kombinacji z RW 282 (układ Side-by-side)

Amortyzowany system domykania drzwi,
umożliwiający delikatne i kontrolowane
zamykanie

Pojemność całkowita 212 l

Obsługa

Elektroniczna regulacja temperatury z
wyświetlaczem cyfrowym

Sterowanie dotykowe

Informacje techniczne

Dynamiczna dystrybucja powietrza

Zamortyzowany system domykania drzwi przy
kątzie otwarcia mniejszym niż 20°, zintegrowany
w zawiasach drzwi.

Alarm "otwartych drzwi" i zakłóceń

Home Connect

Zdalne sterowanie i monitoring.

Integracja z siecią domową dla usług
serwisowych (Home Connect) przez WiFi.

Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od
usług Home Connect, które nie są dostępne w
każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać
pod adresem home-connect.com.

Zamrażarka

Technologia No-Frost z funkcją szybkiego
zamrażania

Regulacja temperatury od -14 °C do -24 °C

*(***) komora zamrażania

Zdolność zamrażania 13.8 kg /24 h.

Zdolność przechowywania w przypadku awarii 8
h.

Wszystkie szuflady i szklane półki mogą być
wyjęte

Efektywność urządzenia

Klasa efektywności energetycznej E w skali od A
do G.

Zużycie energii 235 kWh/rok.

Poziom hałasu 35 dB (A) re 1 pW.

Wskazówki projektowe

Płaskie zawiasy

Drzwi zamocowane lewostronnie, z możliwością
zamiany strony


Kąt otwarcia drzwi 115°, możliwość blokady 90°

Max. waga frontu meblowego 20 kg

W przypadku instalacji side-by-side każde
urządzenie musi być zaplanowane we własnej
niszy.

Dane techniczne / Podłączenie

Kabel przyłączeniowy 2.3 m z wtyczką

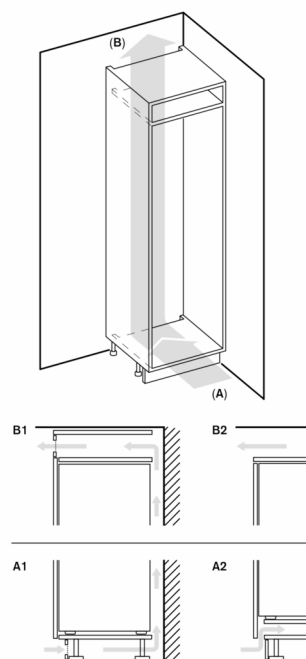

A: Wlot powietrza $\geq 200 \text{ cm}^2$; możliwy sposób wentylacji \neq
 B: Wylot powietrza $\geq 200 \text{ cm}^2$; możliwy sposób wentylacji

